


# SMA (M)-(M) 1.5D-XFE Cable Assemblies

Model Number

5B-008X-23-23-XXXX

**特長** 1.5D 相当 低損失ケーブル  
専用コネクタで、驚異の高周波特性を実現  
ローコスト品

**形状**

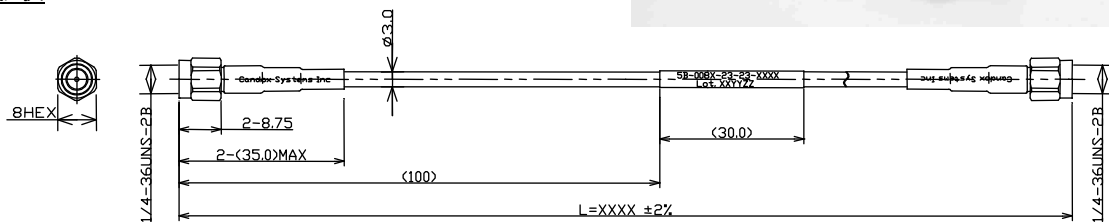


**ケーブル仕様**

- ・ 外径寸法 3.1 mm
- ・ 外部材質・色 難燃ノンハロ材 色相 (黒)
- ・ 最小曲げ半径 10.0 mm (内 R)
- ・ 温度範囲 -25°C ~ +80°C
- ・ 引張り強度 10.0 Kgf 以上

**電気的性能**

- ・ 周波数特性 DC ~ 6GHz (OPTION : DC ~ 15GHz)
- ・ 電圧定在波比 1.35 以下 (TYP:1.20)
- ・ 標準減衰量 0.90 dB/m 以下 (@1.0GHz)  
1.95 dB/m 以下 (@5.0GHz)
- ・ インピーダンス 50 Ω ± 3 Ω

**代表的なケーブル加工品の特性**

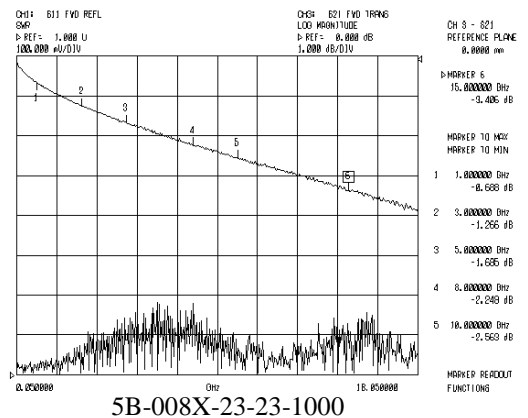


**適合コネクタ (ご参考)** 5B-008X シリーズ

■5C-SM23 SMA Plug

■5C-SF53 SMA Jack

**製品名の構成**

(例) 5B-008X-23-23-XXXX



注1. 7B は RoHS 対応品

注2. XXXX には、カップリングの端面でのケーブル長さ (mm) を指定します。

**その他**

カタログに掲載されているデータ等は、代表値であり、性能を保証するものではありません  
周波数範囲・電圧定在波比・ロス等の仕様につきましては別途打ち合せ致します。

お問い合わせ先 **株式会社 キャンドックス システムズ**

〒361-0045 埼玉県行田市押上町 1 5 - 2 1

TEL (048) 564 - 0500 FAX (048) 564 - 0501

URL <http://www.candox.co.jp/>

お問い合わせ [info@candox.co.jp](mailto:info@candox.co.jp)