

大容量

低価格

AF9724/25/11

開発から量産部門まで 高品質な書込みを効率的にサポート！

バッファメモリ 1Gbit (最大16Gbitに拡張可能)

**AF9724** (16個書き)**AF9725** (8個書き)**AF9711** (1個書き)

※AF9711のキーボードは別売

高速書込み

従来機AF979845の約10倍のリード/ライトサイクル
80nsec、最大16bitデータバスアクセスによる高速書込み・読み出し可能です。

■処理時間(S29GL256Pシリーズ)

	PROGRAM	B.P.V
AF9724/25/11	75秒	85秒
従来機(AF9723+AF9845)	175秒	270秒

➤ SPIフラッシュの高速対応開始

専用アダプタにより従来比約1/5の
高速書込みが可能となりました。



高速データ転送

リモート制御・高速転送用USB2.0インターフェース搭載
により大容量データの高速転送が可能です。

1Gbitバイナリデータ転送: 約20秒

AF9724シリーズでの互換性

AF9724/25/11は書込みハード/ソフトウェア互換
により、開発から量産部門まで高品質な書込みを
効率的にサポートします。

USBホスト機能


USBフラッシュメモリなど外部メモリ
の接続が可能。PCが使用できない
場所で、マスターデータやアルゴリズム
データのダウンロードに便利。



コンカレント機能

2スロット実装時に、デバイス実装を検知すると自動
的に動作するコンカレント(同時並行)処理を自動実行。

※AF9711は対応不可

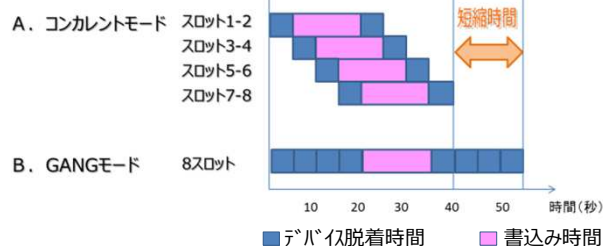


全ピンチェック

デバイスのGND(グラウンド)を除くすべてのオープン、
ショートチェックにより、高実装性、書込みの高信頼
性を確保。※ただし一部のデバイスを除く。

PCリモート


無償のPCコントロールソフトウェアにより、書込み操作はもちろん、数量管理、ソケットごとのエラー記録、作業履歴の閲覧・保存、データ編集等が可能です。



パソコン

スタンドアロン


PCを使えない環境での固定データの連続書込みに便利です。キーボード操作でファンクション実行や各種設定を行うことができます。



キーボード

無償ダウンロード

- ・弊社WEBにアップデートソフトウェアは無料掲載。
- ・デバイス検索や対応確認のお問合せも可能です。



製品概要

	AF9724	AF9725	AF9711
			 キーボードは有償オプション
標準バッファメモリ	1Gbit		
拡張メモリオプション	～16Gbit（引取りによる拡張）		
外部インターフェース	USB2.0、USBホストコネクタ		
書込み個数	最大16個	最大8個	最大1個
ファンクション	COPY/ERASE/BLANK/PROGRAM/VERIFY/B.P.V/E.P.V/E.P/P.V		
処理速度	R/Wサイクル 最大80nsec		
プログラム電源	1.2V～6.5V Icc MAX = 500mA/2ソケット		1.2V～6.5V Icc MAX = 250mA
データバス	最大16bit		
キーボード表示	20文字×4行 LCD表示		20文字×4行 LCD表示 (有償オプション)
電源電圧/周波数	AC100～240V / 50～60Hz		
消費電力	最大200VA		最大33VA
サイズ (W×D×H)	465×330×67 mm	465×330×70 mm	135×1180×50 mm
質量	約6.0kg	約5.9kg	約0.7kg
環境	RoHS対応		

お問合せ

東亜エレクトロニクス株式会社 フラッシュサポートグループカンパニー

E-mail sales@j-fsg.com <http://www.j-fsg.com>

本社営業部 〒430-0928 静岡県浜松市中区板屋町1105 浜松第一生命日通ビル 10F

TEL : 053-459-1050 FAX : 053-455-6020

横浜営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-12 クリッゲンベルグビル2階

名古屋駐在 〒459-8001 愛知県名古屋市中区大高字己新田119-2

TEL : 090-1863-1922

大阪営業所 〒560-0021 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル4階

TEL : 090-1223-7936