

デジタル風速計 BS-WT82B



(Bluetooth バージョンのみ) QR コード
をスキャンして、ダウンロードします。oogle
Play の「風速計」アプリ Anemometer」
アプリをダウンロードしてください。



(Bluetooth バージョンのみ) iOS バ
ージョンでは、またはコードをスキャンし
て、「Anemometer」アプリをダウンロー
ドしてください。

注意: 「Anemometer」アプリは Android 5.0 および iOS 9.0 以降のみをサポートしています。


規格: Q/HTY 003-2018

Version: WT82/WT82B-EN-00

基本機能

1. 風速と温度を同時に測定
2. 最大風速/平均風速/現在の風速を切り替え
3. 2つの温度単位:「C」/「F」
4. 5つの風速単位:m/s、Km/h、ft/min、ノット、mph
5. ビューフォートスケール
6. データの保持
7. LCD バックライト表示
8. 手動/自動電源オフ
9. 風冷指示
10. バッテリー残量低下の表示
11. Bluetooth 機能 (Bluetooth 版のみ)
12. データ記録

LCD ディスプレイ

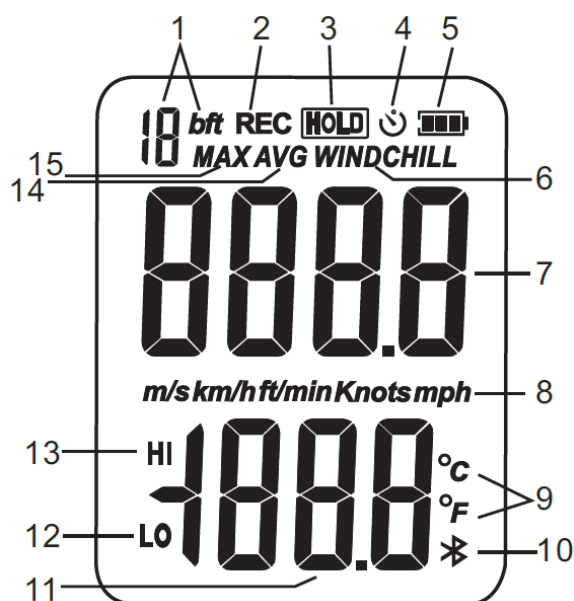

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. ビューフォートスケール | 9. 風温単位 |
| 2. データ記録 | 10. Bluetooth 機能 (Bluetooth バージョンのみ) |
| 3. データロック | 11. 風温値 |
| 4. 自動電源オフ | 12. 低風速 |
| 5. バッテリー | 13. 高風速 |
| 6. 風冷表示 | 14. 平均風速 |
| 7. 風速値 | 15. 最大風速 |
| 8. 風速単位 | |

仕様

A. 風速測定				
単位	測定範囲	分解能	しきい値	精度
m/s	0-30	0.1	0.3	±15%±0.1
フィート/分	0-5860	19	60	±15%±20
ノット	0-55	0.1	0.6	±15%±0.2
km/h	0-90	0.3	1	±5%±0.4
mph	0-65	0.2	0.7	±15%±0.2

B. 風温測定			
単位	測定範囲	分解能	精度
℃	-10℃～+45℃ 0.1	0.1	+2℃
°F	14°F～113°F	0.18	+3.6°F
バッテリー	1.5V 単 4 × 3 本		
温度センサー	負温度係数抵抗		
動作温度	-10℃～+50℃(14°F～122°F)		
動作湿度	90%RH 以下		
ストレージ温度	-40℃～+60℃ (-40°F～140°F)		
電流	バックライト時約 7mA、Bluetooth 起動時約 15mA (Bluetooth 版のみ)		

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから: imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>