

迷ったらコレ!! お手軽パソコン自動切替器

- 一定時間で自動的にパソコンを切り替える
オートスキャン機能によりサーバ監視に最適
- USB接続だからデスクトップパソコンだけでなく
ノートパソコンにも対応
- デスク周りの省スペース化を実現
- メタル筐体で、設置の安定感に優れる

CG-PC2KVMU-E

USB キーボード・USB マウス・
アナログディスプレイ対応
ボックス型 PC2 台用 パソコン自動切替器



CG-PC4KVMU-E

USB キーボード・USB マウス・
アナログディスプレイ対応
ボックス型 PC4 台用 パソコン自動切替器



本商品は、1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台または4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで2台または4台のパソコンを切り替えて使用できます。

スクロール・多機能・ワイヤレス マウス対応

Microsoft、Logicool社製などさまざまな
マウスに対応します。




高解像度2,048 × 1,536

最大解像度2,048 × 1,536ピクセルまで
幅広く対応します。



オールインワンコネクタ

キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワン
コネクタですっきり接続できます。

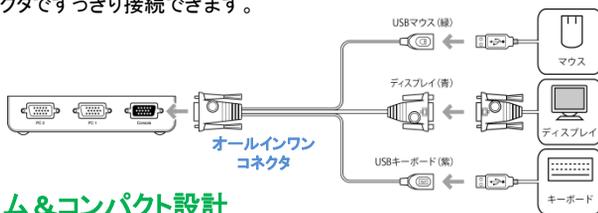

スリム&コンパクト設計

狭いスペースにも設置できます。

ポートセレクトボタンまたはキーボードで簡単切替

ポートセレクトボタンまたはお使いのキーボードのホットキー操作
で切り替えられます。

オートスキャン機能

接続中のパソコンが自動的に切り替わります。



ACアダプタ不要

ACアダプタは不要で設置の自由度が
広がります。



電源不要

切替ロック機能

切替機能をロックすることができます。

ホットプラグに対応

PCの電源を入れたまま本商品へのキーボード・マウスの
抜き差しができます。

裏起動に対応

選択されていない
パソコンを起動し
ても適切な解像
度で起動する「裏
起動」に対応。



キーボード・マウスのみ の接続に対応

本商品にモニターを接続せずに、キー
ボード・マウスのみを接続して使用
することもできます。
パソコンにそれぞれモニターを接続し
たい場合などに最適です。



WindowsとMacintosh混在可能

簡単接続

本体前面のLEDで簡単状況表示

ワイドディスプレイ対応

RoHS指令に準拠

仕様

CG-PC2KVMU-E


ハードウェア仕様	
対応PC	ミニD-Sub (15ピン)のアナログRGBディスプレイ出力端子と、USB端子 (1ポート)を標準搭載しているDOS/Vパソコン ミニD-Sub (15ピン)のアナログRGBディスプレイ出力端子とUSB端子 (1ポート)を標準搭載している Intel CPU搭載のMacintosh (※サポート対象外: Linux, Sun Solaris)
対応OS	Windows 8/7/Vista (32bit)/XP (32bit)/2000, Mac OS 9~10.6, Linux(※), Sun Solaris 10(※) (※サポート対象外: Linux, Sun Solaris)
対応周辺機器	ディスプレイ: アナログRGBディスプレイ キーボード: USBキーボード マウス: USBマウス
取得承認	VCCIクラスB
インタフェース	コンソール側 (付属コンソールケーブル) ディスプレイ: ミニD-Sub (15ピン)メス × 1 キーボード: USBシリーズAメス × 1 マウス: USBシリーズAメス × 1 パソコン側 (付属KVMケーブル) 接続可能台数: 1~2台 ディスプレイ: ミニD-Sub (15ピン)オス × 1 キーボード/マウス: USBシリーズA オス × 1
最大解像度	2,048 × 1,536 @60Hz DDC2B 準拠
切替方法	ポートセレクトボタン、ホットキー
電源仕様	供給方法: USBポートから供給 (バスパワー) 定格入力電圧: DC5V
環境条件	動作時: 温度 0~40℃ / 湿度 0~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20~60℃ / 湿度 0~80% (結露なきこと)
本体形状	ボックスタイプ
外形寸法	125(W) × 77(D) × 26(H) mm 本体のみ (突起部含まず)
質量	310g (本体のみ)
パッケージ内容	CG-PC2KVMU-E 本体 コンソールケーブル KVMケーブル (1.2m) × 2 取扱説明書 製品保証書 (6か月)

CG-PC4KVMU-E

ハードウェア仕様	
対応PC	ミニD-Sub (15ピン)のアナログRGBディスプレイ出力端子と、USB端子 (1ポート)を標準搭載しているDOS/Vパソコン ミニD-Sub (15ピン)のアナログRGBディスプレイ出力端子とUSB端子 (1ポート)を標準搭載している Intel CPU搭載のMacintosh (※サポート対象外: Linux, Sun Solaris)
対応OS	Windows 8/7/Vista (32bit)/XP (32bit)/2000, Mac OS 9~10.6, Linux(※), Sun Solaris 10(※) (※サポート対象外: Linux, Sun Solaris)
対応周辺機器	ディスプレイ: アナログRGBディスプレイ キーボード: USBキーボード マウス: USBマウス
取得承認	VCCIクラスB
インタフェース	コンソール側 (付属コンソールケーブル) ディスプレイ: ミニD-Sub (15ピン)メス × 1 キーボード: USBシリーズAメス × 1 マウス: USBシリーズAメス × 1 パソコン側 (付属KVMケーブル) 接続可能台数: 1~4台 ディスプレイ: ミニD-Sub (15ピン)オス × 1 キーボード/マウス: USBシリーズA オス × 1
最大解像度	2,048 × 1,536 @60Hz DDC2B 準拠
切替方法	ポートセレクトボタン、ホットキー
電源仕様	供給方法: USBポートから供給 (バスパワー) 定格入力電圧: DC5V
環境条件	動作時: 温度 0~40℃ / 湿度 0~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20~60℃ / 湿度 0~80% (結露なきこと)
本体形状	ボックスタイプ
外形寸法	200(W) × 77(D) × 26(H) mm 本体のみ (突起部含まず)
質量	485g (本体のみ)
パッケージ内容	CG-PC4KVMU-E 本体 コンソールケーブル KVMケーブル (1.2m) × 2 KVMケーブル (1.8m) × 2 取扱説明書 製品保証書 (6か月)


各部の名称

※図はCG-PC2KVMU-E

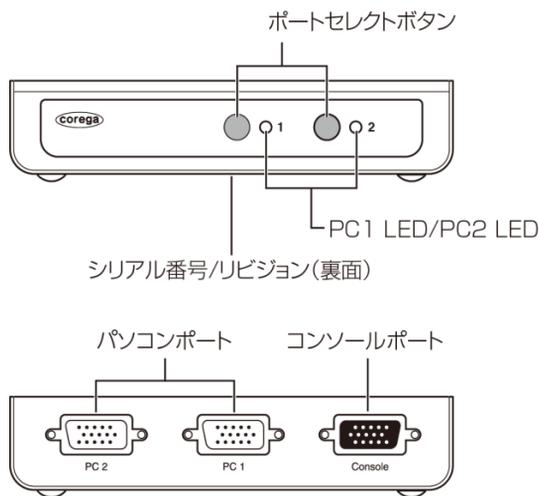

構成図

※図は CG-PC2KVMU-E

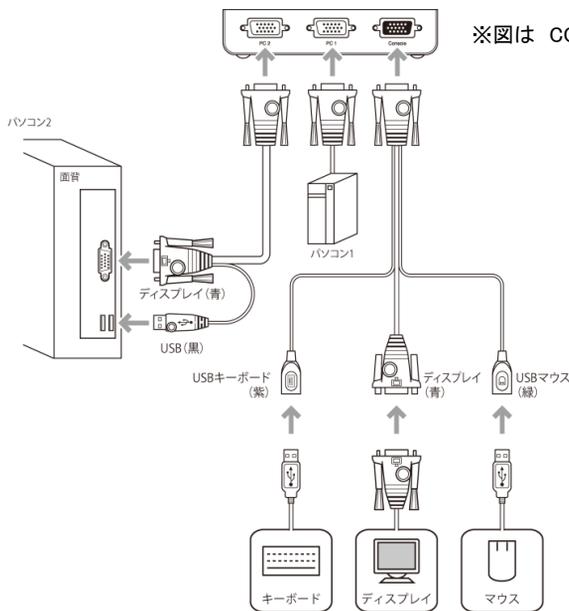

●本商品は日本語OSのみサポートしております。(We support Japanese OS only.)

●購入証明書(レシート、領収書など)は、必ず大切に保管してください。

●ご使用の際は、商品のマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。なお、ご不明な場合はいったんご使用をお控えください。

●特別な機能を持ったキーボードやマウスの動作については、サポート対象外となりますので、ご了承ください。

●コンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)は、必ず対応するポートに接続してください。

●ディスプレイの解像度は2,048 × 1,536まで対応します。ただし、お使いのディスプレイやグラフィックボードなどの環境によって表示できる解像度は異なります。

●記載内容は改良そのほかにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、本商品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。本商品は日本国内仕様となっておりますので、本商品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

●coregalはアライドテレンスホールディングス株式会社の登録商標です。

●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

●お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」いう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。

●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

販売店

株式会社コレガ

〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-19-20

Go! <http://coregal.jp/>