

検電器 3480, 3481

VOLTAGE DETECTOR 3480, 3481

現場測定器



コンパクトなサイズで安全に検電

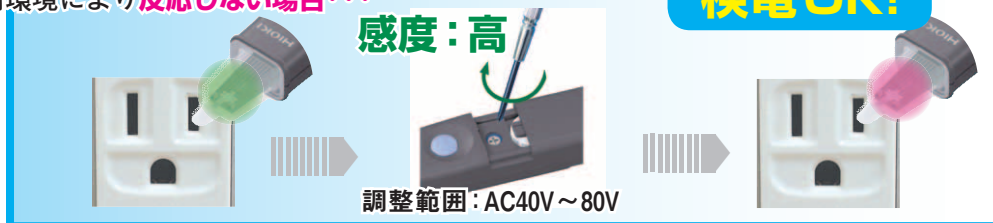
業界トップクラスのCAT IV 600V



感度調整機能付き

使用環境・対象により最適な感度で検電!

使用環境により反応しない場合...



ISO 9001
JMI-0216



ISO14001
JQA-E-90091

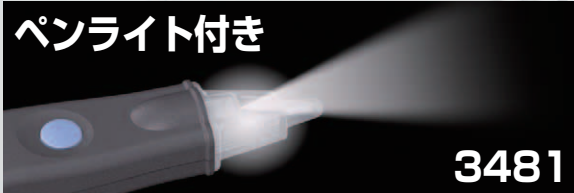


www.hioki.co.jp

お問い合わせは... info@hioki.co.jpまで



POINT. ① 手元を照らす 3481

POINT. ③ 携帯ストラップを付けて
落下防止


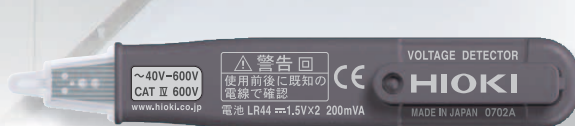
POINT. ② 不要な電池切れ防止

● 電池チェック機能



先端の電池チェック用LED点灯！

● オートパワーオフ機能

電源投入から
約3分後に電源OFF！ノベルティ対応も承ります
名入り等については担当営業所へご相談ください。

仕様 保証期間：3年間

	ペンライト無し 3480	ペンライト付き 3481
機能	検電	
動作電圧範囲	AC40～600V (IV2mm ² 相当の絶縁電線に接触した状態にて)	
動作対象周波数	50/60Hz	
動作表示	赤色LED点滅および断続ブザー音	
オートパワーオフ	電源投入から約3分経過後に電源オフ	
電池チェック	緑色LED発光	白色LED発光
電源	アルカリボタン電池(LR44)×2	アルカリボタン電池(LR44)×3
連続使用時間	約15時間(電源ON待機状態)	約5時間(電源ON待機状態)
寸法	約20W×126H×15Dmm(突起物を含まず)	
質量	約25g(電池を含む)	約30g(電池を含む)
使用環境	屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲0～40℃,80%rh以下(結露無し) 保存温湿度範囲-20～60℃,80%rh以下(結露無し)	
適合規格	測定カテゴリ CAT IV 600V (予想される過渡過電圧8,000V) 安全性: EN61010-1 汚染度2, EMC: EN61326	
付属品	アルカリボタン電池(LR44)×2個 *モニタ用電池内蔵 取扱説明書	アルカリボタン電池(LR44)×3個 *モニタ用電池内蔵 取扱説明書

価格

検電器	3480.....	¥3,000 (税抜き)
検電器(ペンライト付き)	3481.....	¥3,500 (税抜き)

HIOKI

日置電機株式会社

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559
〒386-1192 長野県上田市小泉 81東北(営) TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1長野(営) TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569
〒386-1192 長野県上田市小泉 81東京(営) TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3北関東(営) TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24横浜(営) TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6名古屋(営) TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083
〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F大阪(営) TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253
〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13福岡(営) TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは…

■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご注文をお願いいたします。