

FLIR **ONE PRO** Gen3

国内
新登場

スマートフォンやタブレットを
赤外線サーモグラフィに変える画期的なアイテム


FLIR **ONE**
PRO
メーカー希望小売価格(税別)
¥49,800



USB-C
(Android版)

Lightning (iOS版)

かつてない鮮明さ

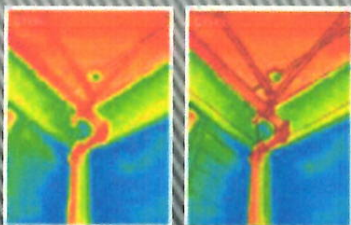

アプリで便利に解析(スポット・サークル・ボックス)
写真保存&すぐに共有
スマホケースの上からでもぴったりフィット
本体重量36.5g
動画撮影

使用にはアプリをダウンロード頂く必要があります。



FLIR ONE PRO専用アプリ
「FLIR ONE」
FLIR Systems, INC



Download on the
Mac App Store



GET IT ON
Google Play


FLIR ONE

ダウンロード無料

ONEFIT™ 調整式コネクター

新しい調整式コネクターで機種関係なくどの携帯にも
接続することができます。

OneFitによりFLIR ONEはほぼすべてのモバイルケースに
フィットすることができます。

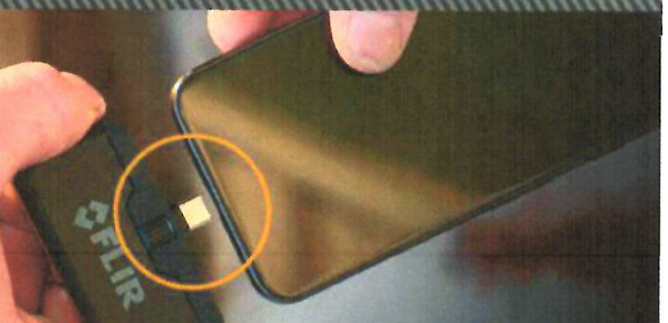

FLIR ONE PRO の仕様

製品名		スマートフォン接続型サーモグラフィ (FLIR One Pro 第三世代)
メーカー希望小売価格	49,800円(税別)	
製品型式	FLIR ONE PRO (iOS版)、(Android版)	
パーツ番号	435-0006-03 (iOS版)、435-0007-03 (Android版)	
熱画像解像度(可視)	160 x 120 (155万画素)	
計測温度範囲	-20°C~400°C	
検出器	非冷却マイクロボロメーター	
視野角	55 x 43° (±1°)	
温度分解能	0.15°C	
フレームレート	8.7Hz	
最小撮像距離(MSX®時)	15 cm~(30cm~)	
画面表示とモード		
カラーパレット	グレイ/アイアン/レンイポー/ラバ/アインサーム/カラーホイール	
画像モード	MSX®/デジタルカメラ/熱画像	
測定と分析		
精度	±3°Cまたは±5% (環境温度15~35°C) 測定対象物の温度5°C~120°C	
スポット/ボックス/サークル	○	
キャプチャモード	動画・静止画・タイムラプス (動画は解析不可MP4)	
補正プリセット	マット/セミマット/セミグロス/グロス	
データフォーマット	静止画 温度データ付JPEG 動画 MPEG(iOS) MP4 (Android)	
追加情報		
耐落下衝撃性能	1.8m	
稼働時間/充電時間	40分 / 1時間	
動作温度/保管温度範囲	0~35°C / -20°C~60°C	
接続コネクタ	Lightning (iOS)、USB-C (Android)	
重量/寸法	36.5g / 68 x 34 x 14mm (W/H/D)	
内容物	 FLIR ONE PRO本体 収納ケース USB-C⇄USB-A充電ケーブル	

FLIR ONE PRO に関するお問合せと免責条項

FLIR ONE PROの仕様、保証による交換等ご質問は下記のサポートデスクにて受付しております。
 <FLIRお客様サポートセンターアドレス><http://flir-jp.custhelp.com>
 <FLIR ONE Proに関するサポートアドレス><http://www.flir.jp/instruments/display/?id=86962>
 *スマートフォン、タブレットや、アプリインストールに必要なアカウントの取得方法などFLIR ONE PRO以外のご質問につきましてはお答えができません。
 アプリのインストールFLIR ONE PROの使用に関連してお客様自身または第三者に生じた損害について当社はその賠償の責任を一切負いかねますことをご了承ください。

本書に記載されている製品の輸出には米国政府の許可が必要な場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更されることがあります。

ご購入は右記販売代理店へ
お問い合わせください

動作確認機種


動作確認機種におきましてもご使用機器の状態により動作しない場合がございます。

iOS対応機種 (Lightningコネクタ) iOS ver10.1以降	iPhone X / XR / XS / XS Max iPhone 8 / 8 Plus、iPhone 7 / 7 Plus iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus iPhone SE 最新のiOS までアップデート可能で Lightning 端子のiPad
Android対応機種 (USB TYPE-C)	Google Nexus 6P / Pixel / Pixel XL / Pixel 3 Samsung Galaxy S8 / S8+ / Note 9 / A5 / Tab S4 Huawei 20 Pro / One Plus 6T / LG G6 / LG V40 ThinQ / Motorola Moto Z 3 Play

モデル比較

FLIR ONE PRO は校正、修理、内蔵バッテリーの交換ができません。長期使用を想定されるお客様は単体で動作するサーモグラフィカメラ FLIR C2/C3 などをご検討ください。

	産業・プロ向け FLIR C2 / C3	簡易タイプ FLIR ONE PRO
価格	メーカー希望小売価格 (税別) 99,800円~	メーカー希望小売価格 (税別) 49,800円
センサーの感度 (温度分解能)	○ (0.1°C)	△ (0.15°C)
温度精度	○ (±2% / ±2°C)	△ (±5% / ±3°C)
動画解析	○ (PC接続時)	× (MP4保存は可)
長期使用性 (内蔵電池の交換可否)	○	×
稼働時間 (稼働時間/充電時間)	○ (20時間/1.5時間)	△ (40分/1時間)
校正 (計測した値のトレサビ リティが必要な方)	○	×
修理可否	○	×

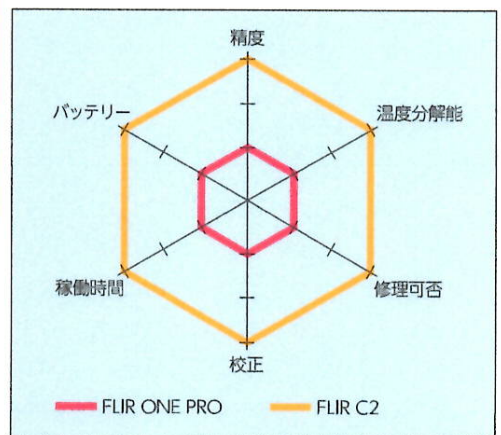

The World's Sixth Sense®