

アナログメグオームハイテスタ

IR4040, IR4030, IR4010 シリ

INSULATION TESTER Series

現場測定器



JIS 認証品の絶縁抵抗計シリーズ

見やすいスケール



1000V レンジのあるモデルは目盛を1本追加し、2本にまとめました。

125,250,500V / 100MΩ



1000V / 2000MΩ

- 低圧絶縁抵抗レンジの目盛を1本化。シンプルな目盛になり、数字が大きく見やすくなりました。



耐衝撃設計

スイッチ付きリードで効率アップ！

リモートスイッチ
測定開始&停止
片手で操作して
測定できる

LED ライト
高輝度白色



LED の点灯で安心・効率作業！

- ・ 活線状態・高電圧発生時・放電中において赤 LED 点灯による安心作業。
- ・ 薄暗い現場の手助けをする LED ライト。テストリードの先を照らして効率作業。



ISO 9001
JMI-0216



ISO 14001
JQA-E-90091



www.hioki.co.jp

お問い合わせは... info@hioki.co.jpまで



現場重視のこだわり設計！

表示部

「すっきりスケール」

3レンジや4レンジでも見やすい

50V/ 10MΩ
125V/ 20MΩ
250V/ 50MΩ
500V/100MΩ

100MΩ
共通目盛

* 25/50/125V の3レンジ IR 4030 は
20MΩ の共通目盛です。

従来の目盛板(3レンジタイプ)



耐衝撃設計

DROP
PROOF

「ドロッププルーフ」

万ーコンクリート上 1m の高さから落としても十分耐える設計配慮




ライト

「白色 LED 照明」

薄暗い現場での作業をサポート

● 光るスケール

● 照らす LED ライト

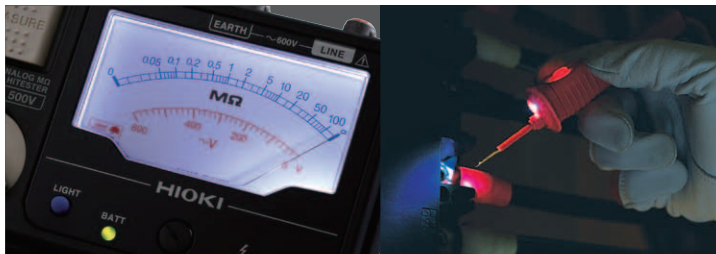

● 活線警告表示

「赤色 LED 点灯」

測定端子間に AC20V 以上の電圧があると点灯
自動放電中の電圧もチェック (DC20V 以上)

BATT

● 電池消耗を知らせる LED



安全への配慮と簡単な操作

ファンクションスイッチで試験電圧を設定し、メジャースイッチを押すだけで絶縁抵抗を測定できます。

ファンクションスイッチ

試験電圧が3レンジ、4レンジの機種では、誤った電圧印加を回避する、OFF 位置を挟んだ用途別のレンジ配置にしています。


メジャースイッチ

親指だけで操作できるようにデザインされています。

スイッチを押して測定



スイッチを起こして連続測定もできます。

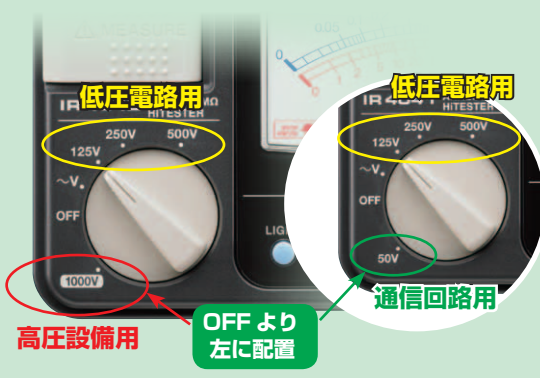

選べるテストリード

IR 40XX-10
テストリード L9787 付



IR 40XX-11
スイッチ付きリード L9788-11 付



仕様

絶縁抵抗測定

確度保証期間 1 年

確度保証温湿度範囲：23±5℃ 90% rh 以下

4レンジ IR4040 シリーズ

		価格				IR4041-10, IR4042-10		¥32,000 (税抜き)	
						IR4041-11, IR4042-11		¥36,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4041-10				IR4042-10			
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4041-11				IR4042-11			
定格測定電圧 (DC)		50V	125V	250V	500V	125V	250V	500V	1000V
有効最大表示値		100MΩ				100MΩ		2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ				2MΩ		50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ				0.1MΩ ~ 50MΩ		2MΩ ~ 1000MΩ	
		表示値の ±5%				表示値の ±5%			
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ				0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ		1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%				表示値の ±10%			
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.05MΩ	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ

3レンジ IR4030 シリーズ

		価格		IR4030-10, IR4030-11,		IR4031-10 IR4031-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4030-10						IR4031-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4030-11						IR4031-11	
定格測定電圧 (DC)		25V	50V	125V					
有効最大表示値		20MΩ						100MΩ	
中央目盛値		0.5MΩ						2MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.02MΩ ~ 10MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.005MΩ ~ 0.02MΩ 未満 10MΩ を超え ~ 20MΩ						0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.025MΩ	0.05MΩ	0.125MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ					

		価格		IR4032-10 IR4032-11		IR4033-10 IR4033-11		¥ 30,000 (税抜き) ¥ 34,000 (税抜き)	
形名	テストリード L9787 付	IR4032-10						IR4033-10	
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4032-11						IR4033-11	
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V					
有効最大表示値		100MΩ						2000MΩ	
中央目盛値		2MΩ						50MΩ	
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ						0.1MΩ ~ 50MΩ	
		表示値の ±5%						表示値の ±5%	
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ						1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ	
		表示値の ±10%						表示値の ±10%	
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値</									

単レンジ IR4010 シリーズ

価格		IR4011-10, IR4012-10, IR4013-10, IR4014-10, IR4015-10				¥20,000 (税抜き)
		IR4011-11, IR4012-11, IR4013-11, IR4014-11, IR4015-11				¥24,000 (税抜き)
形名	テストリード L9787 付	IR4011-10	IR4012-10	IR4013-10	IR4014-10	IR4015-10
	スイッチ付リード L9788-11 付	IR4011-11	IR4012-11	IR4013-11	IR4014-11	IR4015-11
定格測定電圧 (DC)		125V	250V	500V	500V	1000V
有効最大表示値		100MΩ			1000MΩ	2000MΩ
中央目盛値		2MΩ			20MΩ	50MΩ
第 1 有効測定範囲 許容差		0.1MΩ ~ 50MΩ			1MΩ ~ 500MΩ	2MΩ ~ 1000MΩ
		表示値の ±5%			表示値の ±5%	表示値の ±5%
第 2 有効測定範囲 許容差		0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 50MΩ を超え ~ 100MΩ			0.5MΩ ~ 1MΩ 未満 500MΩ を超え ~ 1000MΩ	1MΩ ~ 2MΩ 未満 1000MΩ を超え ~ 2000MΩ
		表示値の ±10%			表示値の ±10%	表示値の ±10%
定格測定電圧を維持できる 下限測定抵抗値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	0.5MΩ	1MΩ

共通仕様 確度保証期間 1 年

確度保証温湿度範囲：23±5℃ 90% rh 以下

基本仕様

電源	単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) × 4
連続使用時間	20 時間 (測定端子を開放して測定時) *1
オートパワーセーブ	約 15 分 (最後に活線警告表示が点灯した時点より)
使用温湿度範囲	0 ~ 40℃ 90% rh 以下 (結露無きこと) *40℃ 超え ~ 50℃、50℃ で 50% rh まで直線的に減少する相対湿度以下の範囲も使用可能
保存温湿度範囲	-10 ~ 50℃ 90% rh 以下 (結露無きこと)
対地間最大定格電圧	AC600V 測定カテゴリⅢ、予想される過渡過電圧 6000V (IR4030 は AC150V 測定カテゴリⅢ、予想される過渡過電圧 2500V)
耐電圧	AC7060V 50/60Hz 測定端子一括 - 筐体間 1 分間 (IR4030 は AC2700V)
適合規格	安全性：EN61010 EMC：EN61326 絶縁抵抗計：JIS C1302 認証
ドロップブルーフ	コンクリート上 1m
寸法、質量 (電池含む、テストリード含まず)	152W×92H×40D mm 420g

*1：IR4015 は 15 時間

交流電圧測定

測定原理	平均値整流実効値指示
測定範囲	0 ~ 600V (IR4030 は 0 ~ 150V)
許容差	最大表示値の ±5%
測定周波数	50 / 60Hz



IR4041-10
携帯用ケース収納時

● 付属品

機種	本体形名	IR4011 ~ 15, IR4030 ~ 33, IR4041, IR4042
	枝番	-10 -11
付属品	テストリード	L9787×1 スイッチ付きリードセット L9788-11×1 携帯用ケース C0100×1, 取扱説明書×1 部, 単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 本

オプション

スイッチ付きリードセット L9788-11
¥6,500 (税抜き)

リード長約 1.2m




スイッチ付きリード L9788-10
¥5,000 (税抜き)



スイッチ付きリード用交換部品

先ピン L9788-90 (L9788-10 用)
¥1,000 (税抜き)

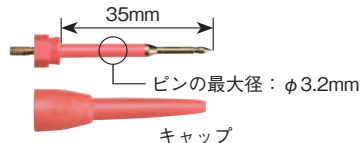

ブレーカピン L9788-92
¥1,200 (税抜き)




テストリード L9787
¥2,000 (税抜き)

リード長約 1.2m



ブレーカピン L9787-91
¥800 (税抜き)



CAT Ⅲの箇所を測定するときは、必ずキャップをつけて使用してください。




携帯用ケース C0100
¥3,000 (税抜き)



マグネットアダプタ 9804-02
¥3,000 (税抜き)

EARTH 側リードの先端に付けて使用します。
対象リード：L9788-11, L9787

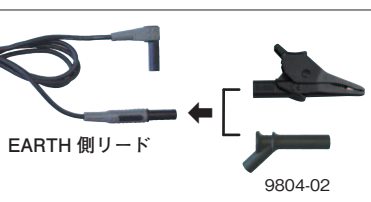

HIOKI

日置電機株式会社

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559
〒386-1192 長野県上田市小泉 81
東北(営) TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1
長野(営) TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569
〒386-1192 長野県上田市小泉 81
東京(営) TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3

北関東(営) TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24
横浜(営) TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6
名古屋(営) TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083
〒450-0001 名古屋市中村区郡古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F
大阪(営) TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26
広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253
〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13
福岡(営) TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは...

※このカタログの記載内容は2014年8月21日現在のものです。 ※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承ください。
※お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター ☎ 0120-72-0560 (9:00~12:00, 13:00~17:00, 土日祝日除く) TEL 0268-28-0560 E-mail: info@hioki.co.jp まで。
※輸出に関するお問い合わせは外国営業部 (TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail: os-com@hioki.co.jp) までお願いいたします。

IR4000SJ12-48M