

スマートフォン・無線ルータのシールドに便利な小型・軽量の電波暗箱(シールドボックス)

好評のTaurusシリーズのインタフェースモジュール(IFM1~6)を装着できます。



標準仕様


外形寸法	約 265(W)×210(H)×265(D)mm (突起物を除く)
内部寸法	約 200(W)×150(H)×200(D)mm
重さ	約 2.5kg (I/Fモジュール含まず)
構造	電波吸収体とアルミ板の2重構造
シールド性能	60dB typ@2.4GHz
電波吸収性能	20dB 以上@≥2.4GHz
コネクタ	SMA 2個
オプション	I/Fモジュール (背面1台 装着可, IFM1~6に対応)

特長

- 小型・軽量で持ち運びに便利
- ワンタッチロック機構
- I/Fモジュール (オプション:IFM1~6)で多彩なインタフェースに対応

I/Fモジュール

I/Fモジュールは、AC電源、DC電源、LAN、USB、SMA、BNC、N、トライアキシャル、D-subコネクタおよび貫通管を取り付けたモジュールです。必要に応じてI/Fモジュールの交換が簡単にできます。

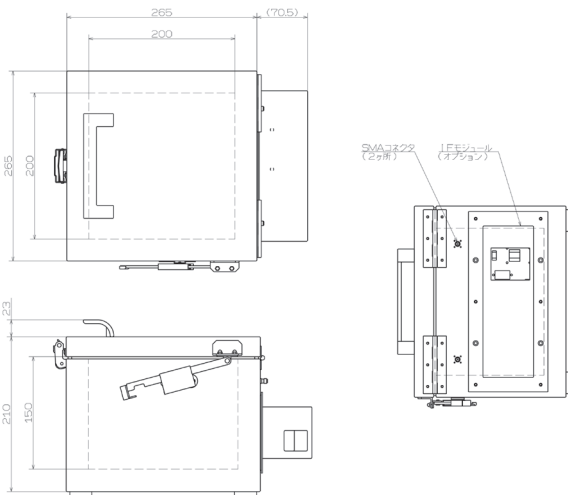

※ 評価用デモ機の貸出を行っております。
お近くの代理店、もしくは弊社担当営業までお問合せ下さい。

※ 仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。

モデル	取付コネクタ	価格
IFM1	AC (1個)、LAN (1個)、USB (1個)、D-sub9ピン (1個)	¥ 99,000
IFM2	AC (1個)、LAN (2個)、USB (2個)、D-sub9ピン (1個)	¥ 107,000
IFM3	AC (1個)、LAN (2個)、USB (2個)、D-sub25ピン (1個)	¥ 109,000
IFM4	DC (1組)、LAN (1個)、USB (1個)、D-sub9ピン (1個)、D-sub25ピン (1個)	¥ 94,000
IFM5	SMA (2個)、BNC (2個)、N (2個)、トライアキシャル (2個)	¥ 79,000
IFM6	貫通管 (2種類まで選択可) ※対応周波数により内径異なる	¥ 65,000 (1種) ¥ 89,000 (2種)

※ 特注仕様の製作も承ります。