

# セラミック耐熱 ミニチュアコネクタ

OMEGA 独自の高純度アルミナボディ、  
SHX および USHX 型、耐熱温度 -29 ~ 650°C

- 頑丈なセラミック構造
- 取り外し可能キャップ付  
一体型ボディ設計
- 大型端末ねじで簡単配線
- 最大 20 AWG (φ0.8) までの  
撚線または単線が接続可能
- カラードット  
(シール、取り外し可)

SHX サブミニチュアコネクタは耐熱が必要な用途で熱電対線に使用するのに適しています。SHX コネクタは ANSI および OMEGA 規格に準拠するように除去できないカラーコードドットが付いています。高真空炉等、混入がプロセスに悪影響を及ぼすような用途の場合は、USHX コネクタをご指定下さい。




## SHX シリーズ コネクタ

カラーコードドット

ミニチュアコネクタ  
実物大

4.93 mm  
ワイヤアクセスホール

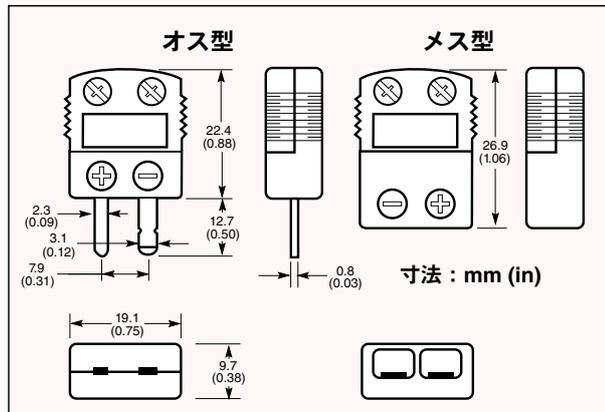

割引率一覧表	
1-10 .....	0%
11-49 .....	5%
50-99 .....	10%
100-999 .....	15%
1000-4999 .....	20%
5000以上 .....	25%

ご注文：価格と詳細については <a href="http://jp.omega.com/shx">jp.omega.com/shx</a> をご覧ください					
熱電対タイプ	熱電対タイプ材質	コネクタに使用される補償合金		合金カラーコード	ANSI 型番
		+	-		
K	ALOMEGA®	CHROMEGA®	ALOMEGA®	黄	SHX-K-(*)
T	銅-コンスタンタン	銅	コンスタンタン	青	SHX-T-(*)
J	鉄-コンスタンタン	鉄	コンスタンタン	黒	SHX-J-(*)
E	CHROMEGA®-コンスタンタン	CHROMEGA®	コンスタンタン	紫	SHX-E-(*)
R/S	Pt/13%Rh-Pt	銅	RNX/SNX	緑	SHX-R/S-(*)
G	W-W/26%Re	GPX	GNX	赤/緑	SHX-G-(*)
C	W/5%Re-W/26%Re	CPX	CNX	赤	SHX-C-(*)
D	W/3%Re-W/25%Re	DPX	DNX	赤/白	SHX-D-(*)
U	非補償型	銅	銅	白	SHX-U-(*)
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	オレンジ	SHX-N-(*)

注：型非補償 (SHX-U 型) コネクタは B 型熱電対 (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh) と共に使用します。  
注：非グレースコネクタ (USHX 型) をご注文の際は、型番に「U」を追加してください。追加費用はかかりません。



\*ご注文の際は、オス型コネクタは "M"、メス型コネクタは "F" を指定してください。J、K、T、E、R、S、B は ANSI 指定です。Omegalloy®、N 型は一般的にはナイクロシル - ナイシルとして知られています。