

# はんだごてデスターこて先温度計

## はんだごてデスターこて先温度計

こて先温度計  
はんだごてデスター



数秒でこて先温度を実現。

ルーチンワークの時短化が可能です。

こて先温度計

TM-100



メーカー校正以外にオプション（有料）にてJCSSでの検査校正に対応  
JCSS 校正対応内容 ISO/IEC 17025、ISO 9000s、  
IATF 16949 等の要求に対応  
国際MRA 対応 JCSS 認定シンボル付校正証明書を発行可能



はんだ付けに必要な幅広い温度領域「0-700℃」に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%（センサー誤差含まず）。こて先の接触面に対してこて先温度センサーが密着し易く、易く易い構造のため、こて先をアテる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。こて先温度センサーはお客様自身で簡単に交換可能です。

\*0-700℃は、はんだ槽用センサープローブ TM-100SP（別売）使用時の測定範囲です。こて先温度センサー TM-100S 使用時の測定範囲は 0-500℃になります。


TM-100/200 のセンサー部に接続  
狭い場所での測定が可能になります

センサーユニット  
TM-100SU



本機のみでの温度測定は行えません。  
別売のTM-100SU又はTM-200が必要になります。  
こて専用センサー TM-100S は別売です。

| 型番        | TM-100SU                          |
|-----------|-----------------------------------|
| J A N コード | 450904                            |
| 外形寸法      | 64(W) x 28(H) x 100(D)mm *コード部含まず |
| 重量        | 210g                              |
| コード長      | φ4×1.5m                           |
| 対応機種      | TM-100, TM-200                    |
| 価         | ¥16,280 (税込)                      |

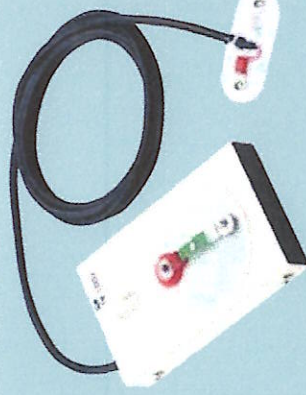

200 回以上測定可能


寿命が長く経済的な温度センサー (PATP)

温度変化のピーク値表示を維持する  
ピークホールド機能

センサーの寿命を測定回数で計測する  
センサーアラーム機能 (PATP)

あらかじめ設定した時間で電源が切れる  
オートパワー OFF 機能

### ■ パネル部の名称

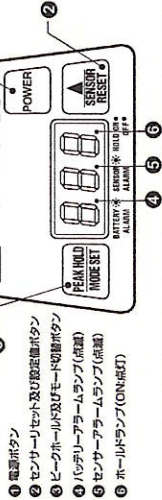

### 仕 様

| 型番          | TM-100                                            |
|-------------|---------------------------------------------------|
| J A N コード   | 450751                                            |
| 電 源         | 単 3 乾電池 LR6×4 本: 6V                               |
| 外 形 寸 法     | 83 (W) x 140 (H) x 41 (D) mm                      |
| 重 量         | 150g (電池除く)                                       |
| 温 度 分 解 量   | 1℃                                                |
| 温 度 測 定 範 囲 | センサー (TM-100S): 0-500℃<br>プローブ (TM-100SP): 0-700℃ |
| 温 度 確 度     | 0-500℃ → ±3℃ / 501-700℃ → ±4℃<br>(センサー誤差含まず)      |
| 動 作 環 境     | 0-40℃, 20-85%RH (結露なきこと)                          |
| 付 属 品       | 単 3 電池 4 本 (動作確認用) センサー 3 個付                      |
| 価           | ¥26,400 (税込)                                      |

製品に校正証明書は付属しておりません。発注時にご依頼ください。(有償サービス)

### 交換部品 / オプション

こて先温度センサー (3 個入)

TM-100S ¥1,100 (税込)

センサープローブ (1 個入) はんだ槽用

TM-100SP ¥11,000 (税込)

TM-100 用温度校正サービス (証明書付)

TM-100KUSEI ¥9,900 (税込)

TM-100 用 JCSS 温度校正サービス (証明書付)

TM-100KUSEI-JCSS オープン価格