

製造DX

低価格

かんたん導入

詳しくはWebで

エネグラフ



エネグラフ

概要

電気、ガス、エアー、水など エネルギー使用量を見える化


低価格・かんたん

エネルギー使用量を見たいところに安価なエッジデバイスを付け

ギャップ分析

使用量の**変化**を見える化し、**改善**ポイントを抽出CO₂換算さらに**CO₂排出量に換算**できるため 環境改善を推進可能

構成

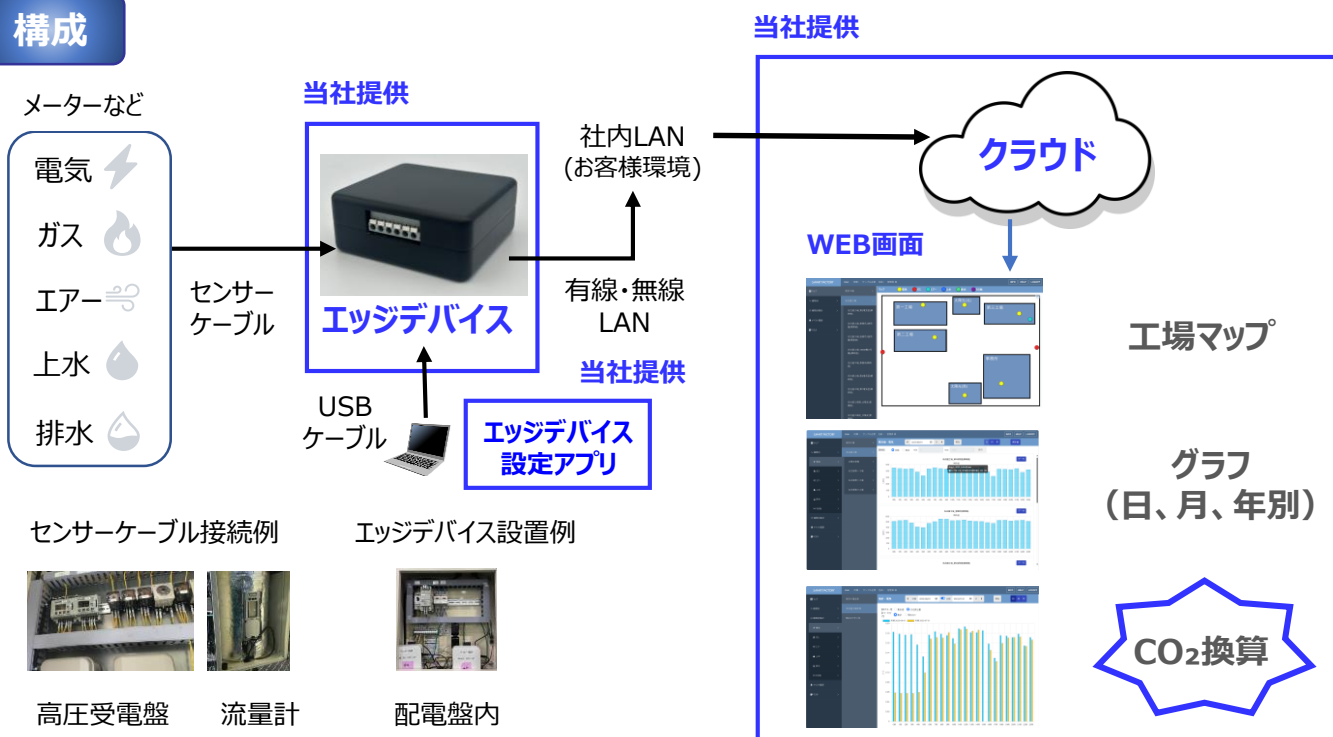

エッジデバイス仕様

項目	仕様
電源	DC5V (Micro USB TYPE-B)
通信	有線LAN、無線LAN(11b,g)
入力端子	アナログ信号(4-20mA/0-20mA、1-5V/0-5V)、パルス・ON/OFF信号(無電圧、24V) いずれか1点
使用温度範囲	-20~+60℃
サイズ	85.5×82×37.6mm
設置方法	DINアタッチメント取り付け可

クラウド(WEB)機能

- ☐ マップによる状態表示
- ☐ ダッシュボード機能による個別照会
- ☐ 異常時のメール通知
- ☐ グラフ表示
 - センサーごと (月・日・時間・瞬時値)
 - 任意センサーの集計 (月・日・時間)
 - 集計の過去比較
 - 集計のCO₂排出量換算
- ☐ WEB-APIによるデータ連携 (オプション)