



## 家電の消費電力を監視、記録も可能



- コンセント直結で、接続機器の電力を計測
- 100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
- コマンド仕様提供
- 接続機器への電力供給ON/OFFも可能

### 表示可能な項目

消費電力 (W)	電圧 (V)	電流 (mA/A)	消費電力量 (Wh/kWh)
CO <sub>2</sub> 排出量 (mg/g/kg)	電気料金 (銭/円)	測定経過時間 (日/時/分)	

## Wi-Fi ワットチェッカー

iOS Android

- 計測値をCSVで書き出し
- 外出先から計測値の確認やON/OFF操作が可能
- 雷ガード機能あり



RS-WFWATTCH1

## Bluetooth ワットチェッカー

iOS Android

- 計測値をCSVで書き出し
- 雷ガード機能あり



RS-BTWATTCH2

### 使用例

#### 稼働状況確認

離れた場所から機器の稼働状況を確認

#### 見守り

家電の利用状況で、離れて暮らす家族を見守り

#### 消費電力の把握

機器別に消費電力量を図って把握



## Wi-Fi ワットチェッカー

### RS-WFWATTCH1

対応 OS iOS iPhone iPad Android スマホ・タブレット

対応 家電 家電・AV機器・パソコン  
※200Vタイプのエアコンなど、100Vを超える電源を使用する電気製品では使用できません。



### 外出先から消費電力をチェック。電源ON/OFFもできる

#### 製品特徴

- 接続した家電や機器の消費電力をスマホに表示  
クラウド経由で遠隔地からも確認可能
- 計測データは数値やグラフで表示
- アプリから本体の電源をON/OFFできる
- 100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
- 接続した電気製品を雷サージから守る「雷ガード機能」を搭載

#### 5種類の計測機能をこの1台で


消費電力(W)のほか、電圧(V)、電流(mA/A)、消費電力量(Wh/kWh)、計測経過時間(日/時/分)を計測できます。また、それらの値からCO<sub>2</sub>排出量や電気料金のデータを算出することが可能です。

#### リモートで電源ON/OFF


ワットチェッカーに接続した電化製品の電源の切替が、遠隔操作で可能です。  
※複数端末で同時に電源をON/OFFすることはできません。

#### 測定データや累計のグラフを表示

専用アプリを使って、リアルタイムのデータ一覧と、一定期間に測定した累計データのグラフを表示。計測したデータはCSVファイルに書き出す事が可能です。

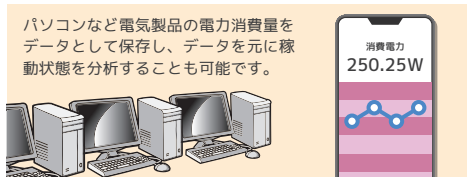

対応スマートフォン・タブレット	iOS 11以降 / Android 8.0以降 ※Wi-Fi接続に対応している必要があります。 ※OSは最新バージョンにアップデートしてお使いください。
対応環境	Wi-Fiルーターが設置され、使用可能なこと
無線部	準拠規格 : IEEE 802.11 b/g/n 使用周波数帯域 : 2.4GHz セキュリティ : WPA2/WPA-Personal Wi-Fi設定方式 : WPS、手動
定格電圧/電流	100V 50/60Hz、15A
プラグ仕様/差込口	2P / 1口
消費電力	1.2W
動作環境	温度:10~4.0℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
外形寸法/重量	約95(H)×55(W)×37(D)mm(突起含まず) / 約110g(本体のみ)
保証期間	1年

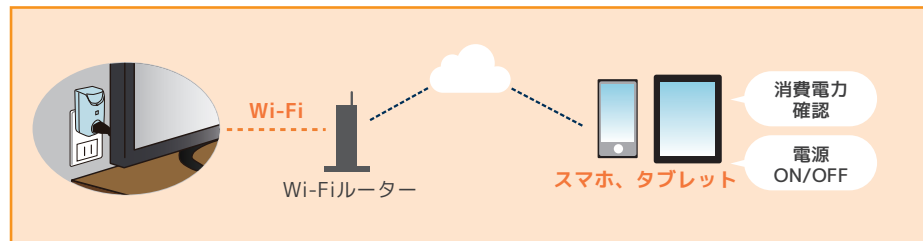

## Bluetooth ワットチェッカー

### RS-BTWATTCH2

対応 OS iOS iPhone iPad Android スマホ・タブレット

対応 家電 家電・AV機器・パソコン  
※200Vタイプのエアコンなど、100Vを超える電源を使用する電気製品では使用できません。

### 消費電力をスマホに表示。電源ON/OFFもできる

#### 製品特徴

- スマホの画面に計測値やグラフを表示
- 消費電力/電圧/電流などをリアルタイム表示
- 連続計測データは本体メモリーに蓄積
- アプリから本体の電源をON/OFFできる
- 100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
- 接続した電気製品を雷サージから守る「雷ガード機能」を搭載



対応スマートフォン・タブレット	iOS 11以降 / Android 7.0以降 ※OSは最新バージョンにアップデートしてお使いください。
無線部	準拠規格 : Bluetooth 5 使用周波数帯域 : 2.4GHz 通信距離 : 10m(使用環境によって異なります)
定格電圧/電流	100V 50/60Hz、15A
プラグ仕様/差込口	2P / 1口
消費電力	1.2W
接続可能台数	スマホ1台につき本製品の同時接続は最大4台まで
動作環境	温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法/重量	約68(H)×52(W)×34.5(D)mm(突起含まず) / 約90g(本体のみ)
保証期間	1年