

PCS-MH80RC


250Wに匹敵するほどの照度、さらなる照射安定度を誇ります！
ランプを選択することで各種の光を得ることが可能です



PSE適合



■ 外観図

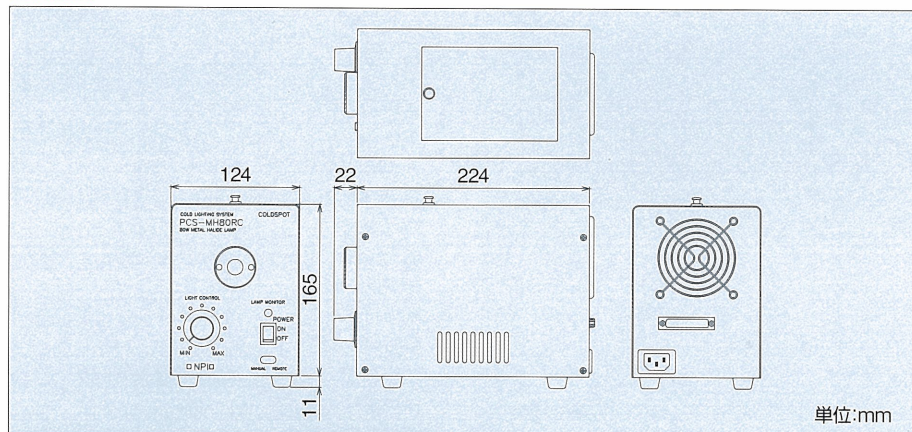

■ 仕様

型式	PCS-MH80RC
定格入力電圧	AC100～240V
定格電圧許容範囲	AC90～264V
定格周波数・相数	50/60Hz・単相
定格入力電流	1.0A/0.45A
力率	0.95以上
点灯方式	直流点灯方式
適合ランプ	PM-80F (標準組込ランプ) 高安定型
ランプ寿命	4,000h (光量が初期値に対し50%低下時) (注2)
調光方式	スリット円板透過・リニア調光 (256階調)
平均最大照度	約3,000,000lx (注1)
照度安定度	±1.5%以下 (経時劣化含まず)
照度可変範囲	0～100%
冷却方式	強制ファン冷却
環境温度範囲	0～40℃
環境湿度範囲	10～80%RH (但し結露無し)
外形寸法	124 (W) × 165 (H) × 224 (D) (突起部含まず)
重量	約3kg

注1: PLG-1-500S-8を使用した場合の先端の平均初期値です。


注2: ON/OFF頻度など点灯条件により変わります。

特徴


- 約4倍の高照度、約1/2の消費電力 (PCS-UHX-150比)
- 長寿命 (4000h)、ランプ破裂無し
- ワールドワイド入力電圧 (100-240V)
- スリット円板透過による調光
- デジタル調光、0-5Vアナログ調光標準装備
- 高力率！ 高調波対策
- リモート/マニュアル前面スイッチ切替

ランプ分光分布特性


■ PM-80F (高安定)

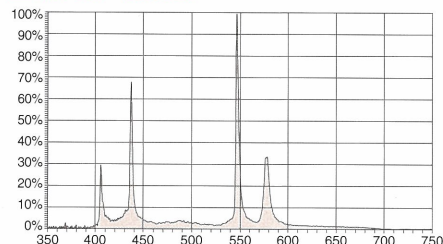

■ PM-60R^{※1} (高演色Ra=85)

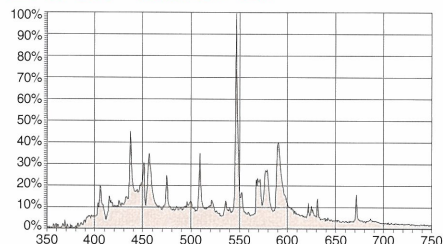

■ PM-80B (特定波長)

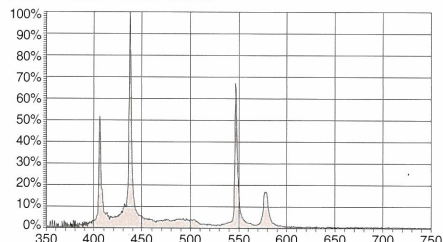

注1 PM-60Rは60W固定使用のみとなります。
工場での設定・調整となります。