


HEALTH | CO₂ | AIR | CLIMA | ALARM

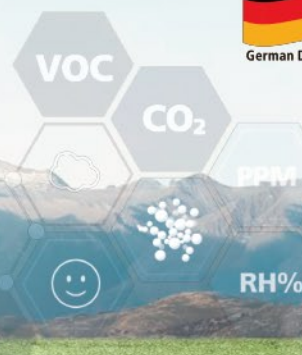

室内空気環境を“見える化”

Laserliner エアモニターシリーズは目に見えない空気環境[CO₂(二酸化炭素)・PM2.5・VOC(揮発性有機化合物)・温度・湿度]の濃度・数値を「見える化」し、快適な生活環境づくりをサポートします。

CO₂モニター

エアモニターCO₂



室内環境のCO₂濃度を効率的に測定・評価。



- スイス製高精度センサー(NDIR CO₂)
- CO₂濃度が高くなると、視覚と聴覚でお知らせ。
- 室内環境を改善するための推奨換気量・湿度・温度・時間表示
- ナイトモード。夜間はディスプレイを暗くします。

ナイトモード



PM2.5/PM10モニター

エアモニターピュア



PM2.5 PM10 粒子状物質・温湿度測定、時計機能。



室内空気質モニター

エアモニターフレッシュ



有機化合物の測定と警告



洗剤、塗料、ニス、合成素材の使用時や、ペイント、サンディング、ソーイング、ドリルなどの作業時に健康を効果的に保護することができます。

- スイス製高精度センサー
- 室内環境・換気をサポート
- 湿度、温度、時間表示
- ナイトモード。

夜間はディスプレイを暗くします。



デジタル温湿度計

エアチェッククリマ



相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存



- 高温湿度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告
- 湿度によるダメージの回避に役立つ
- テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。
- 温度・時間表示





商品名	エアモニターCO ₂	エアモニターピュア	エアモニターフレッシュ	エアチェッククリマ
測定項目	CO ₂ (二酸化炭素)濃度ppm、温度℃、湿度%	PM2.5、PM10濃度 μg/m ³ 、温度℃、湿度%	VOCppb、eCO ₂ (二酸化炭素相当物)濃度ppm、温度℃、湿度%	温度℃、湿度%
機能	CO ₂ アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計	アラーム(PM2.5:25μg/m ³ 以上、PM10:50μg/m ³ 以上)、インジケーター、時計	VOCアラーム(400ppb以上)、eCO ₂ アラーム(1000ppm以上)、湿度アラーム(30%以下、65%以上)、インジケーター、時計	湿度警告表示(30%以下、65%以上)、時計、タイマー、最大/最小値表示
温度測定範囲	-9.9℃～50℃			
温度測定精度	±1℃			
湿度測定範囲	0%～100%	1%～99%		
湿度測定精度	±3%(30%～70%時)、±5%(0%～30%、70%～100%時)			±3%(20%～80%時)、±5%(0%～20%、80%～100%時)
測定範囲	CO ₂ 測定範囲:400～9999ppm CO ₂ 測定精度:±50ppm	PM2.5/PM10測定範囲:0～999μg/m ³ PM2.5測定精度:0～100μg/m ³ (±10μg/m ³)、100～999μg/m ³ (±10%) PM10測定精度:0～100μg/m ³ (±25μg/m ³)、100～999μg/m ³ (±25%) 微小粒子状物質感度:PM2.5[300nm～2.5μm]、PM10[300nm～10μm]	VOC測定範囲:0～9999ppb eCO ₂ 測定範囲:400～9999ppm	—
電源	DC5V 1Aアダプター(PSEマーク取得済)			単四アルカリ乾電池2個
動作環境温度	0℃～40℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m			湿度<85%rH、結露なきこと、高度<2000m
保管環境温度	-10℃～60℃、湿度<80%rH、結露なきこと			-10℃～70℃、湿度<85%rH、結露なきこと
サイズ	90×91×33mm			96×110×18mm
重量	130g	152g	126g	148g
標準本体価格	¥20,000(税込¥22,000)	¥18,000(税込¥19,800)	¥14,000(税込¥15,400)	¥5,000(税込¥5,500)

■価格・製品仕様等は予告なく、変更させていただく場合がございます。

日本発売元

株式会社 **阪神交易**

〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル

TEL:06-6371-8548 FAX:06-6371-8516

<https://www.hanshinco.com>